

# DIK-4055

# Daiki

## デジタル土壌透水性測定器 1点式

**NEW!**





- 変水位測定がデジタル化！自動測定が可能となりました。
- 飽和透水係数が小さく測定に長時間を要する場合に最適です。
- 測定後は自動で飽和透水係数を表示します。

土と水を守る **大起理化工業株式会社**

<http://www.daiki.co.jp/> e-mail : [mbox@daiki.co.jp](mailto:mbox@daiki.co.jp)

本社・工場  
〒365-0001 埼玉県鴻巣市赤城台 212-8  
TEL.048-568-2500 FAX.048-568-2505

西日本営業所  
〒520-0801 滋賀県大津市におの浜 2-1-21  
TEL.077-510-8550 FAX.077-510-8555

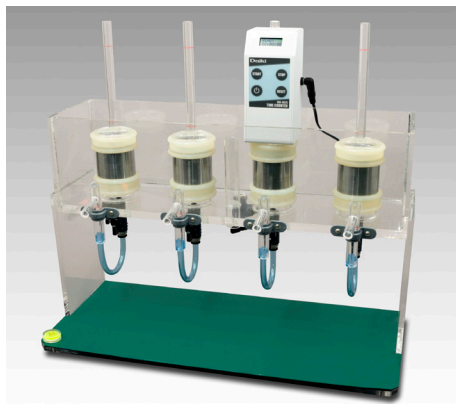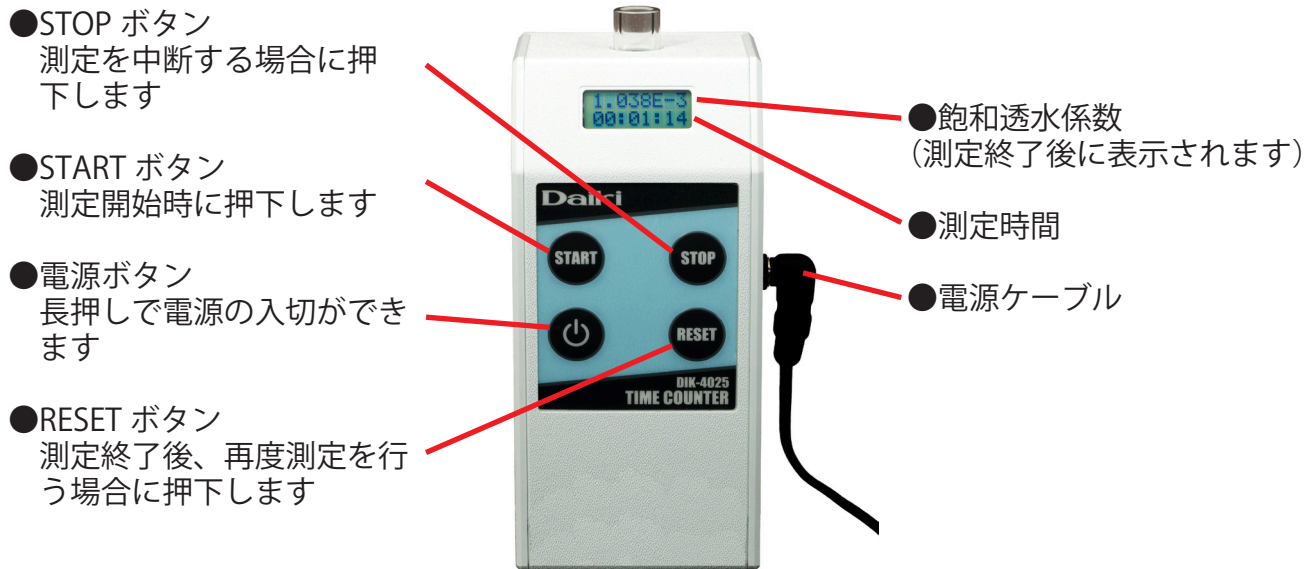

従来製品 DIK-4012 土壌透水性 4 点式や DIK-4050 変水位透水性測定器 5 点式にもタイムカウンターはご使用できます。

## <仕様>

測定範囲	10 <sup>-3</sup> -10 <sup>-6</sup> (cm/s) (変水位法)
外形寸法・重量	W62×D62×H135・約270g
電源	AC100V
測定可能時間	1秒～99時間59分59秒



製品を正しく安全にお使い頂くために、ご使用前に付属の取扱説明書を必ずお読みください。

- 製品のご購入の際は、弊社または販売店までお問合せください。
- 仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
- カタログに掲載されている内容を無断転載することは禁止されています。

