

NEW!


特許出願中

Daiki SOIL & MOISTURE

DIK-5590

簡易型貫入式土壌硬度計

全農営農・技術センター 肥料研究室との共同開発品！

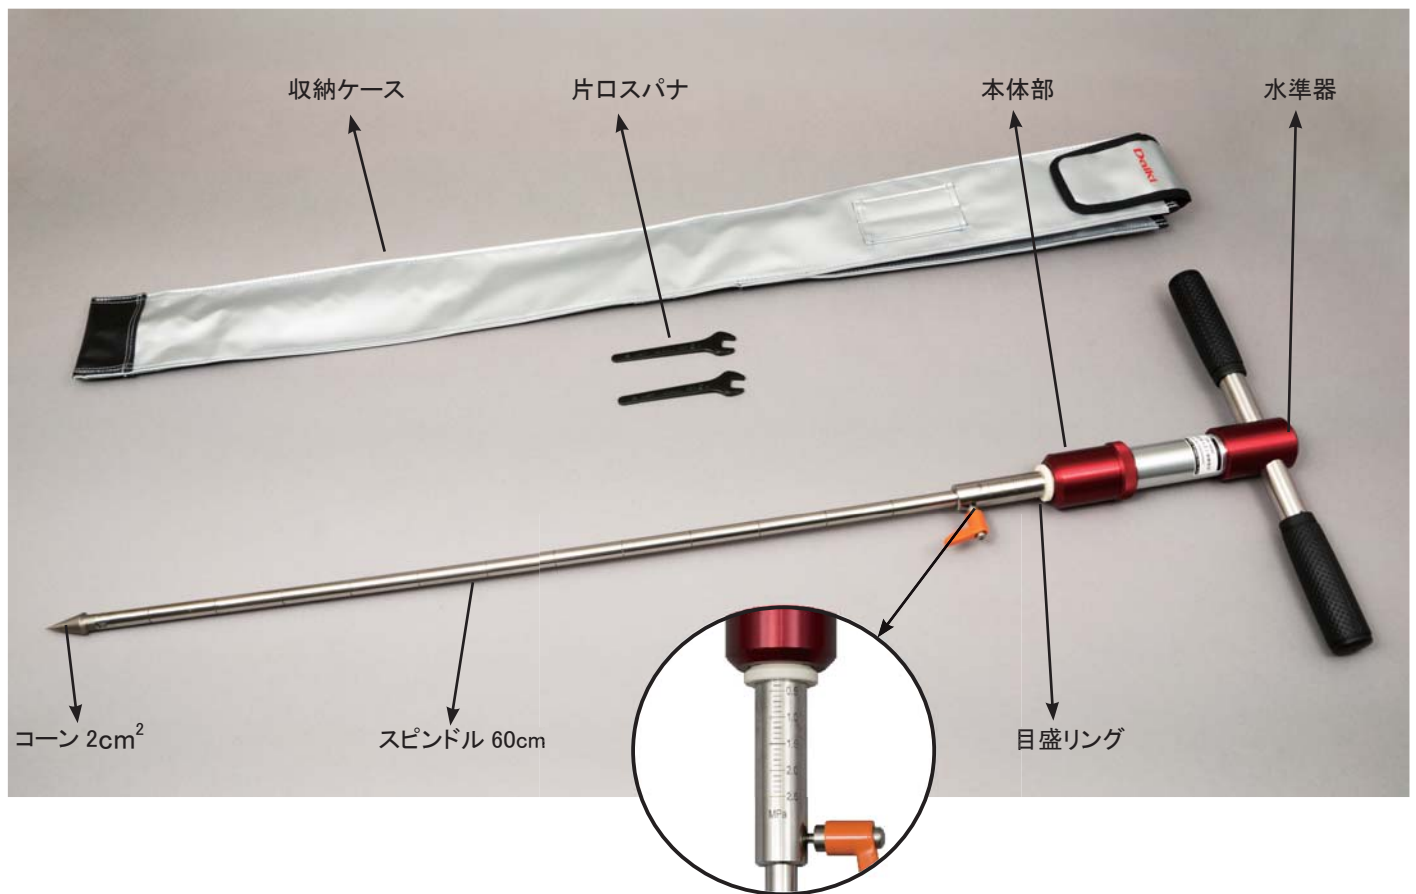

目盛部 (測定範囲 0 ~ 2.5MPa) 拡大画像

- ・ 測定値の読取りは、目盛部の目視のみ！誰でも使える
簡単仕様で畑の硬盤層の深度が簡単にわかります
- ・ データを記録しない簡易型
- ・ 軽量のため持ち運びに便利
- ・ 土壌物理性の改善に最適。バネ強度を変えることにより、
硬い土壌での測定も可能

Daiki Rika Kogyo Co.,Ltd.

DIK-5590 簡易型貫入式土壌硬度計

製品内訳		
型番	製品名	金額 (税抜)
DIK-5590	簡易型貫入式土壌硬度計	1式 175,000円
(内訳)		
DIK-5590-11	簡易型貫入式土壌硬度計本体部	108,000円
DIK-5590-12	簡易型貫入式土壌硬度計付属品	67,000円

仕様	
項目	内容
測定深度	0 ~ 60cm
測定範囲	0 ~ 約 2.5MPa
寸法	全長 955mm (スピンドル 60cm 含む)、幅 350mm
重量	約 1.7kg

付属品
貫入コーン 2cm ² ・ スピンドル 60cm

オプション
<ul style="list-style-type: none"> ・ 貫入コーン 6cm² (標準付属の貫入コーン 2cm² と交換可能) ・ バネ 5.0MPa 仕様 (標準品内蔵の 2.5MPa 仕様バネと交換可能) ・ スピンドル 90cm

ダイキ 大起理化工業株式会社

本社
 〒365-0001 埼玉県鴻巣市赤城台 212-8 Tel 048-568-2500 (代) Fax 048-568-2505
 西日本営業所
 〒520-0801 滋賀県大津市におの浜 2-1-2 Tel 077-510-8550(代) Fax 077-510-8555
 Head Office Daiki Rika Kogyo Co., Ltd.
 212-8 Akagidai, Kounosu-shi, Saitama, 365-0001 Japan.
 Tel:+81-48-568-2500 Fax:+81-48-568-2505
 Branch Office Daiki Rika Kogyo Co., Ltd.
 Rn.409, 1-21 Nionohama 2-chome, Otsu, Shiga, 520-0801, Japan.
 Tel:+81-77-510-8550 Fax:+81-77-510-8555

Internet : <http://www.daiki.co.jp/> E-mail : mbox@daiki.co.jp

取扱店